



LED STREETLIGHT

PHILIPS
LUMILEDS

Flusso luminoso della lampada: 110-120 LM/W

Flusso luminoso del LED: 150-160 LM/W





Possibilità di regolazione del singolo modulo per adattare l'emissione luminosa alla larghezza della sede stradale



SPECIFICHE

Parametri Elettrici	Voltaggio	AC85-265,50/60HZ	Power Factor	> 0.95(220V)
	Tipo LED	Philips Lumileds	Flusso luminoso del LED	150-160LM/W
			Flusso luminoso della lampada	110-120LM/W
	Durata	50.000 ore	CCT	2700-6500K
	Protezione IP	IP66	Temperatura di funzionamento	-40°C +60°C
	Angolo di emissione	X-135° Y-65°/ 30°/60°/110°		

Modello	Potenza	Quantità LED	Flusso luminoso	Dimensione mm	Peso netto Kg	Prezzo Driver SunSeed	Prezzo Driver MeanWell
SGA4-50 SGA5-50	50W	72PCS	5500-6100LM	81*271*437.5	3,2/3,7	€ 392,29	€ 507,78
SGA4-100 SGA5-100	100W	144PCS	11500-12100LM	81*271*547.5	4,4/4,9	€ 570,75	€ 690,10
SGA5-150	150W	216PCS	17250-18500LM	81*271*657.5	5,8	n.d.	€ 836,52
SGA5-200	200W	288PCS	13000-14200LM	81*271*767.5	6,8	n.d.	€ 1.049,64
SGA5-240	240W	360PCS	26400-29040LM	81*271*877.5	7,8	n.d.	€ 1.211,46



Prezzi IVA esclusa



Supporto regolabile, si adatta alla maggior parte dei pali



FOTO

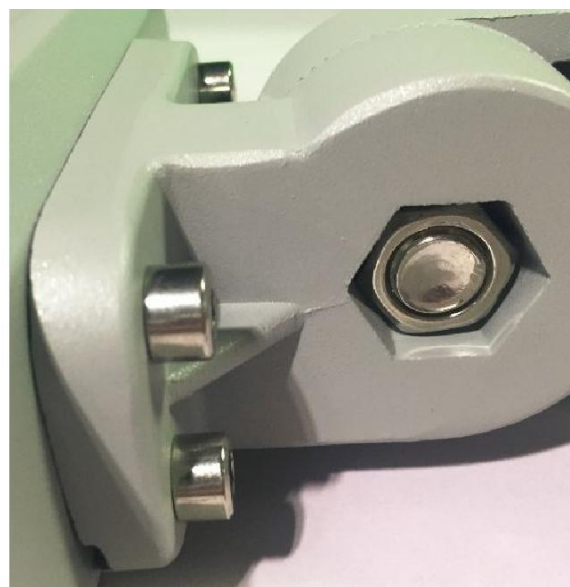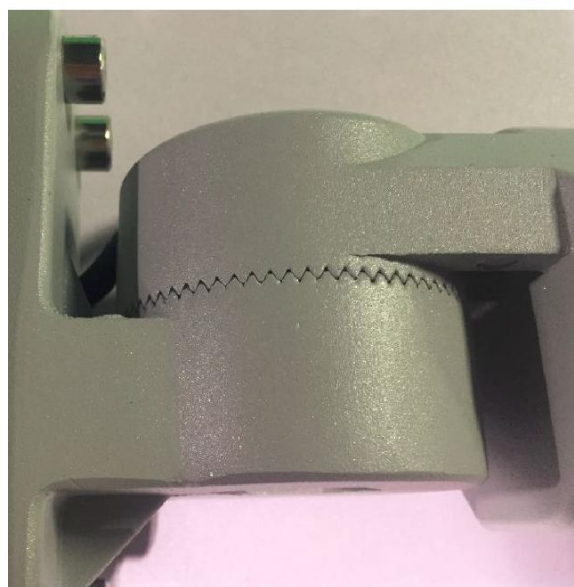

DIMENSIONI

