



CATALOGO 2017



<p>FARETTI</p>		<p>PAG. 6</p>
<p>LAMPADE STANDARD</p>		<p>PAG. 7</p>
<p>LAMPADE DOWNLIGHT</p>		<p>PAG. 8</p>
<p>STRISCE RIGIDE</p>		<p>PAG. 10</p>
<p>ALIMENTATORI E CONTROLLER</p>		<p>PAG. 11</p>
<p>LAMPADE FLOOD LIGHT</p>		<p>PAG. 14</p>
<p>TUBI LED</p>		<p>PAG. 15</p>



DISPONIBILITA' PRODOTTI

I SIMBOLI ACCONTO AL PREZZO INDICANO:

- +** PRODOTTO NORMALMENTE DISPONIBILE IN MAGAZZINO IN ITALIA
- PRODOTTO NORMALMENTE NON DISPONIBILE IN MAGAZZINO IN ITALIA
- *** PRODOTTO FUORI PRODUZIONE CON DISPONIBILITÀ RESIDUA IN MAGAZZINO IN ITALIA

IVA

TUTTI I PREZZI SONO AL PUBBLICO IVA ESCLUSA

CARATTERISTICHE E BENEFICI

- Illuminazione senza il fastidioso **sfarfallio** grazie alla stabilità dell'alimentare con Driver IC o Switching CC
- **Classe Energetica A+ o A++**. Consente un risparmio di energia elettrica fino a più del 90%
- No mercurio e zero radiazioni UV

NO SUNSEED



FLICKER!



NO FLICKER!



6W = 50W

AC230V 50Hz

20.000h


3000K 500lm

4000K 520lm

Caratteristiche & Benefici

- Risparmio energetico fino al 90%
- No mercurio e zero radiazioni UV
- Distribuzione omogenea e precisa della luce

ANGOLO DI APERTURA



DESCRIZIONE

FARETTO 6W GU10 3000K Ra 80

FARETTO 6W GU10 4000K Ra 80

CODICE

LED.SLB9GU10006N3024

LED.SLB9GU10006N4024

PREZZO

€ 4,50

€ 4,50

DISP.

+


+

AC220-240V 50Hz	15.000h	8W = 60W	2700K 610lm	4000K 760lm	6500K 830lm
		10W = 75W	2700K 820lm	4000K 870lm	6500K 950lm
		13W = 100W	2700K 1055lm	4000K 1100lm	6500K 1150lm

Caratteristiche & Benefici

- Elevato rapporto qualità/prezzo
- Risparmio energetico fino all'85%
- No mercurio e zero radiazioni UV

ANGOLO DI APERTURA



DESCRIZIONE

- STANDARD CERAMICA 8W E27 2700K Ra 80 NON DIMM.
- STANDARD CERAMICA 8W E27 4000K Ra 80 NON DIMM.
- STANDARD CERAMICA 8W E27 6500K Ra 80 NON DIMM.
- STANDARD CERAMICA 10W E27 2700K Ra 70 NON DIMM.
- STANDARD CERAMICA 10W E27 4000K Ra 70 NON DIMM.
- STANDARD CERAMICA 10W E27 6500K Ra 70 NON DIMM.
- STANDARD CERAMICA 13W E27 2700K Ra 70 NON DIMM.
- STANDARD CERAMICA 13W E27 4000K Ra 70 NON DIMM.
- STANDARD CERAMICA 13W E27 6500K Ra 70 NON DIMM.

CODICE

- LED.BUC5E27-008N2732
- LED.BUC5E27-008N4032
- LED.BUC5E27-008N6532
- LED.BUC6E27-010N2732
- LED.BUC6E27-010N4032
- LED.BUC6E27-010N6532
- LED.BUC9E27-013N2732
- LED.BUC9E27-013N4032
- LED.BUC9E27-013N6532

PREZZO

- € 5,36
- € 5,36
- € 5,36
- € 6,16
- € 6,16
- € 6,16
- € 6,80
- € 6,80
- € 6,80

DISP.

- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +





AC85-265V	25.000h	9W = 60W	3000K 700lm	4500K 765lm	6000K 830lm
		9W = 60W	3000K 700lm	4500K 765lm	6000K 830lm
		12W = 80W	3000K 935lm	4500K 1015lm	6000K 1100lm
		15W = 100W	3000K 1190lm	4500K 1295lm	6000K 1400lm

Caratteristiche & Benefici

- Risparmio energetico fino al 90%
- No mercurio e zero radiazioni UV

ALLUMINIO

ANGOLO DI APERTURA



7W e 9W Φ 130mm*H70mm
Foro per incasso Φ 115-120mm



12W Φ 166mm*H80mm
Foro per incasso Φ 145-155mm



15W Φ 190mm*H80mm
Foro per incasso Φ 180mm





DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO	DISP.
DOWNLIGHT 7W 3000K Ra 80 NON DIMM. 120°	LED.DLA3CAVI007N3024	€ 37,58	+
DOWNLIGHT 7W 4500K Ra 80 NON DIMM. 120°	LED.DLA3CAVI007N4524	€ 37,58	--
DOWNLIGHT 7W 6000K Ra 75 NON DIMM. 120°	LED.DLA3CAVI007N6024	€ 37,58	--
DOWNLIGHT 9W 3000K Ra 80 NON DIMM. 120°	LED.DLA3CAVI009N3024	€ 48,36	+
DOWNLIGHT 9W 4500K Ra 80 NON DIMM. 120°	LED.DLA3CAVI009N4524	€ 48,36	--
DOWNLIGHT 9W 6000K Ra 75 NON DIMM. 120°	LED.DLA3CAVI009N6024	€ 48,36	--
DOWNLIGHT 12W 3000K Ra 80 NON DIMM. 120°	LED.DLA3CAVI012N3024	€ 62,38	+
DOWNLIGHT 12W 4500K Ra 80 NON DIMM. 120°	LED.DLA3CAVI012N4524	€ 62,38	--
DOWNLIGHT 12W 6000K Ra 75 NON DIMM. 120°	LED.DLA3CAVI012N6024	€ 62,38	--
DOWNLIGHT 15W 3000K Ra 80 NON DIMM. 120°	LED.DLA3CAVI015N3024	€ 78,82	+
DOWNLIGHT 15W 4500K Ra 80 NON DIMM. 120°	LED.DLA3CAVI015N4524	€ 78,82	--
DOWNLIGHT 15W 6000K Ra 75 NON DIMM. 120°	LED.DLA3CAVI015N6024	€ 78,82	--

AC85-265V	25.000h	20W = 120W	3000K 1660lm	4500K 1730lm	6000K 1800lm
		24W = 160W	3000K 1920lm	4500K 2050lm	6000K 2200lm
		30W = 160W	3000K 2400lm	4500K 2550lm	6000K 2700lm

Caratteristiche & Benefici

- Risparmio energetico fino al 90%
- No mercurio e zero radiazioni UV

ANGOLO DI APERTURA



ALLUMINIO

20W Φ 190mm*H80mm
Foro per incasso Φ 180mm



24W Φ 240mm*H80mm
Foro per incasso Φ 220-230mm



30W Φ 240mm*H80mm
Foro per incasso Φ 220-230mm





DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO	DISP.
DOWNLIGHT 20W 3000K Ra 80 NON DIMM. 120°	LED.DLA3CAVI020N3024	€ 84,60	+
DOWNLIGHT 20W 4500K Ra 80 NON DIMM. 120°	LED.DLA3CAVI020N4524	€ 84,60	--
DOWNLIGHT 20W 6000K Ra 75 NON DIMM. 120°	LED.DLA3CAVI020N6024	€ 84,60	--
DOWNLIGHT 24W 3000K Ra 80 NON DIMM. 120°	LED.DLA3CAVI024N3024	€ 104,53	+
DOWNLIGHT 24W 4500K Ra 80 NON DIMM. 120°	LED.DLA3CAVI024N4524	€ 104,53	--
DOWNLIGHT 24W 6000K Ra 75 NON DIMM. 120°	LED.DLA3CAVI024N6024	€ 104,53	--
DOWNLIGHT 30W 3000K Ra 80 NON DIMM. 120°	LED.DLA3CAVI030N3024	€ 110,31	+
DOWNLIGHT 30W 4500K Ra 80 NON DIMM. 120°	LED.DLA3CAVI030N4524	€ 110,31	--
DOWNLIGHT 30W 6000K Ra 75 NON DIMM. 120°	LED.DLA3CAVI030N6024	€ 110,31	--

DC12V	25.000h	8,5W/MT = 40W	6000K 850lm	1000mm*12mm*5mm
		17W/MT = 80W	6000K 1700lm	1000mm*15mm*9mm

Caratteristiche & Benefici

- Risparmio energetico fino al 90%
- No mercurio e zero radiazioni UV
- Disponibili in pezzi da 1MT e 2MT
- Disponibili waterproof IP65 (8,5/MT)

ANGOLO DI APERTURA



ALLUMINIO

8,5W/MT



17W/MT

DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO	DISP.
STRISCIA RIGIDA 8,5W/MT IP20 3000K	LED.SRA1CAVID85N3024	€ 22,65	+
STRISCIA RIGIDA 8,5W/MT IP20 4500K	LED.SRA1CAVID85N4524	€ 22,65	+
STRISCIA RIGIDA 8,5W/MT IP20 6000K	LED.SRA1CAVID85N6024	€ 22,65	+
STRISCIA RIGIDA 8,5W/MT IP65 3000K	LED.SRA2CAVID85N3024	€ 29,46	+
STRISCIA RIGIDA 8,5W/MT IP65 4500K	LED.SRA2CAVID85N4524	€ 29,46	+
STRISCIA RIGIDA 8,5W/MT IP65 6000K	LED.SRA2CAVID85N6024	€ 29,46	+
STRISCIA RIGIDA 17W/MT IP20 3000K	LED.SRA3CAVI017N3024	€ 35,37	+
STRISCIA RIGIDA 17W/MT IP20 4500K	LED.SRA3CAVI017N4524	€ 35,37	+
STRISCIA RIGIDA 17W/MT IP20 6000K	LED.SRA3CAVI017N6024	€ 35,37	+



CARATTERISTICHE

TIPO DI ALIMENTATORE	Per diodi LED, a impulsi, industriale
TENSIONE D'USCITA	12V DC
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	-25°...70° (-10°...60° il 200,4watt)
NUMERO USCITE	2

PROTEZIONE	sovraccarico, aumento di tensione, cortocircuito
COLLEGAMENTO ELETTRICO	morsettiera

POTENZE DISPONIBILI

POTENZA	CORRENTE D'USCITA	TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	DIMENSIONI ESTERNE
15,6 watt	1,2A	85...264V AC, 120...370V DC	62,5 x 51 x 28mm
36 watt	3A	88...264V AC, 125...373V DC	99 x 82 x 36mm
50,4 watt	4,2A	88...264V AC, 125...373V DC	99 x 97 x 36mm
72 watt	6A	88...264V AC, 125...373V DC	129 x 97 x 38mm
102 watt	8,5A	88...264V AC, 125...373V DC	159 x 97 x 38mm
150 watt	12,5A	88...132 / 176...264V AC, 248...373V DC	199 x 98 x 38mm
200,4 watt	16,7A	85...264V AC, 120...370V DC	199 x 99 x 50mm

DESCRIZIONE

ALIMENTATORE PER DIODI LED 15W
 ALIMENTATORE PER DIODI LED 35W
 ALIMENTATORE PER DIODI LED 50W
 ALIMENTATORE PER DIODI LED 75W
 ALIMENTATORE PER DIODI LED 100W
 ALIMENTATORE PER DIODI LED 150W
 ALIMENTATORE PER DIODI LED 200W

CODICE

LED.ALA1CAVI015-----
 LED.ALA1CAVI035-----
 LED.ALA1CAVI050-----
 LED.ALA1CAVI075-----
 LED.ALA1CAVI100-----
 LED.ALA1CAVI150-----
 LED.ALA1CAVI200-----

PREZZO

€ 30,40
 € 42,00
 € 46,40
 € 55,60
 € 78,00
 € 82,00
 € 174,00

DISP.

+
 +
 +
 +
 +
 +
 +



CARATTERISTICHE

TIPO DI ALIMENTATORE	Per diodi LED, a impulsi
TENSIONE D'USCITA	12V DC
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	90-264V AC

TEMPERATURA D'ESERCIZIO	-30°...75°
NUMERO USCITE	1

POTENZE DISPONIBILI

POTENZA	CORRENTE D'USCITA	GRADO DI PROTEZIONE IP	PROTEZIONE	DIMENSIONI ESTERNE	COLLEGAMENTO ELETTRICO
15 watt	1,25A	IP30	sovraccarico, aumento di tensione	77 x 40 x 29mm	Conduttori 150mm
20 watt	1,67A	IP67	sovraccarico, aumento di tensione, cortocircuito	35 x 118 x 26mm	Cavo 600mm
36 watt	3A	IP67	sovraccarico, aumento di tensione, cortocircuito	40 x 148 x 30mm	Cavo 600mm
60 watt	5A	IP67	sovraccarico, aumento di tensione, cortocircuito	42,5 x 162,5 x 32mm	Cavo 600mm
102 watt	8,5A	IP67	sovraccarico, aumento di tensione, cortocircuito	52 x 190 x 37mm	Cavo 600mm
120 watt	10A	IP67	sovraccarico, surriscaldamento, aumento di tensione, cortocircuito	191 x 63 x 37mm	Cavo 600mm

DESCRIZIONE

ALIMENTATORE PER DIODI LED IP30 15W
 ALIMENTATORE PER DIODI LED IP67 20W
 ALIMENTATORE PER DIODI LED IP67 35W
 ALIMENTATORE PER DIODI LED IP67 60W
 ALIMENTATORE PER DIODI LED IP67 100W
 ALIMENTATORE PER DIODI LED IP67 120W

CODICE

LED.ALA2CAVI015-----
 LED.ALA3CAVI020-----
 LED.ALA3CAVI035-----
 LED.ALA3CAVI060-----
 LED.ALA3CAVI100-----
 LED.ALA3CAVI120-----



PREZZO

€ 20,40
 € 34,00
 € 49,20
 € 58,00
 € 96,00
 € 135,00

DISP.

+
 +
 +
 +
 +
 +

CARATTERISTICHE

	TIPO	TENSIONE INPUT/OUTPUT	POTENZA	TELECOMANDO
	CONTROLLER	12V DC	72 watt	Infrarossi, 44 tasti
	CONTROLLER	12V DC	144 watt	Infrarossi, 44 tasti
	CONTROLLER	12V DC	216 watt	Touch
	AMPLIFICATORE	12V DC	250 watt	--
	AMPLIFICATORE	12V DC	288 watt	--

DESCRIZIONE

CONTROLLER RGB 72W TELECOMANDO 44 TASTI
 CONTROLLER RGB 144W TELECOMANDO 44 TASTI
 CONTROLLER RGB 216W TELECOMANDO TOUCH
 AMPLIFICATORE RGB 250W
 AMPLIFICATORE RGB 288W

CODICE

LED.COA2CAVI072-RG--
 LED.COA3CAVI144-RG--
 LED.COA5CAVI216-RG--
 LED.COA4CAVI250-RG--
 LED.COA6CAVI144-RG--

PREZZO

€ 21,78
 € 37,62
 € 59,60
 € 155,80
 € 32,00

DISP.




--
 +
 +
 --
 +

AC100-240V	50.000h	10W = 80W	6000K 900lm	L157mm*W57mm*H133mm
		20W = 160W	6000K 1900lm	L176mm*W68mm*H166mm
		30W = 240W	6000K 2850lm	L191mm*W68mm*H178mm

Caratteristiche & Benefici

- Corpo in lega d'alluminio 6063 e vetro rinforzato
- Anticorrosione
- Innovativo sistema di dispersione del calore
- Risparmio energetico fino all'85%
- No mercurio e zero radiazioni UV
- No condensa da 20% a 90% di umidità

ANGOLO DI APERTURA

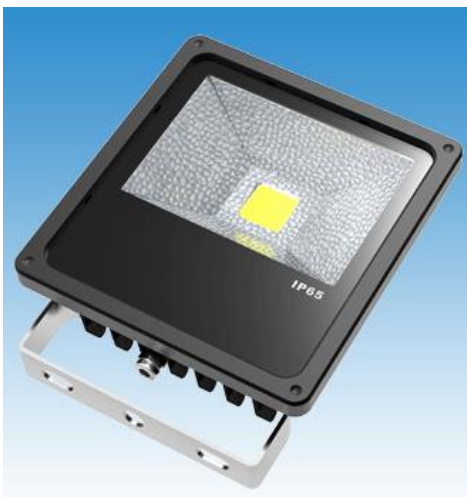

ASA - VETRO TEMPERATO – ALLUMINIO - RAME


IP65

DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO	DISP.
FLOOD LIGHT 10W 3000K NON DIMM. IP65 120°	LED.FLA4CAVI010N3024	€ 73,04	+
FLOOD LIGHT 10W 4500K NON DIMM. IP65 120°	LED.FLA4CAVI010N4524	€ 73,04	--
FLOOD LIGHT 10W 6000K NON DIMM. IP65 120°	LED.FLA4CAVI010N6024	€ 73,04	+
FLOOD LIGHT 20W 3000K NON DIMM. IP65 120°	LED.FLA4CAVI020N3024	€ 119,31	+
FLOOD LIGHT 20W 4500K NON DIMM. IP65 120°	LED.FLA4CAVI020N4524	€ 119,31	--
FLOOD LIGHT 20W 6000K NON DIMM. IP65 120°	LED.FLA4CAVI020N6024	€ 119,31	+
FLOOD LIGHT 30W 3000K NON DIMM. IP65 120°	LED.FLA4CAVI030N3024	€ 148,71	+
FLOOD LIGHT 30W 4500K NON DIMM. IP65 120°	LED.FLA4CAVI030N4524	€ 148,71	--
FLOOD LIGHT 30W 6000K NON DIMM. IP65 120°	LED.FLA4CAVI030N6024	€ 148,71	+

AC90-264V 50.000h 10W = 80W 6000K 1350lm Cover trasparente 6000K 1250lm Cover opalina L600mm

Caratteristiche & Benefici

- Altissima luminosità
- Risparmio energetico fino all'90%
- No mercurio e zero radiazioni UV
- Disponibili con cover trasparente o opalina
- Attacchi ruotabili (600mm)



PC & ALLUMINIO

CIASCUN TUBO GARANTISCE LO STESSO LIVELLO DI ILLUMINAZIONE DI 1,8 TUBI TRADIZIONALI



DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO	DISP.
TUBO 10W 3000K 600MM NON DIMM. 120° COVER TRASPARENTE	LED.TUB2G13-010N3024	€ 29,07	--
TUBO 10W 4500K 600MM NON DIMM. 120° COVER TRASPARENTE	LED.TUB2G13-010N4524	€ 29,07	--
TUBO 10W 6000K 600MMNON DIMM. 120° COVER TRASPARENTE	LED.TUB2G13-010N6024	€ 29,07	+
TUBO 10W 3000K 600MM NON DIMM. 120° COVER OPALINA	LED.TUE2G13-010N3024	€ 29,07	--
TUBO 10W 4500K 600MM NON DIMM. 120° COVER OPALINA	LED.TUE2G13-010N4524	€ 29,07	--
TUBO 10W 6000K 600MM NON DIMM. 120° COVER OPALINA	LED.TUE2G13-010N6024	€ 29,07	--

AC90-264V	50.000h	20W = 165W	6000K 2700lm Cover trasparente	6000K 2400lm Cover opalina	L1200mm
		25W = 205W	6000K 3380lm Cover trasparente	6000K 3130lm Cover opalina	L1500mm

Caratteristiche & Benefici

- Altissima luminosità
- Risparmio energetico fino all'90%
- No mercurio e zero radiazioni UV
- Disponibili con cover trasparente o opalina

ANGOLO DI APERTURA



PC & ALLUMINIO

CIASCUN TUBO GARANTISCE LO STESSO LIVELLO DI ILLUMINAZIONE DI 1,8 TUBI TRADIZIONALI

DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO	DISP.
TUBO 20W 3000K 1200MM NON DIMM. 120° COVER TRASPARENTE	LED.TUB4G13-020N3024	€ 44,76	--
TUBO 20W 4500K 1200MM NON DIMM. 120° COVER TRASPARENTE	LED.TUB4G13-020N4524	€ 44,76	--
TUBO 20W 6000K 1200MMNON DIMM. 120° COVER TRASPARENTE	LED.TUB4G13-020N6024	€ 44,76	+
TUBO 20W 3000K 1200MM NON DIMM. 120° COVER OPALINA	LED.TUE4G13-020N3024	€ 44,76	--
TUBO 20W 4500K 1200MM NON DIMM. 120° COVER OPALINA	LED.TUE4G13-020N4524	€ 44,76	--
TUBO 20W 6000K 1200MM NON DIMM. 120° COVER OPALINA	LED.TUE4G13-020N6024	€ 44,76	--
TUBO 25W 3000K 150MM NON DIMM. 120° COVER TRASPARENTE	LED.TUB5G13-025N3024	€ 57,84	--
TUBO 25W 4500K 150MM NON DIMM. 120° COVER TRASPARENTE	LED.TUB5G13-025N4524	€ 57,84	--
TUBO 25W 6000K 150MMNON DIMM. 120° COVER TRASPARENTE	LED.TUB5G13-025N6024	€ 57,84	+
TUBO 25W 3000K 150MM NON DIMM. 120° COVER OPALINA	LED.TUE5G13-025N3024	€ 57,84	--
TUBO 25W 4500K 150MM NON DIMM. 120° COVER OPALINA	LED.TUE5G13-025N4524	€ 57,84	--
TUBO 25W 6000K 150MM NON DIMM. 120° COVER OPALINA	LED.TUE5G13-025N6024	€ 57,84	--

SunSeed Lighting è un marchio di



Sede legale: Via Roma, 17 03042 ATINA FR Sede operativa Via Casilina Sud, Km. 140,200 I-03043 CASSINO FR
Tel. 0776 24640 - Fax 0776 311444 - Email info@officine.it - PEC officineinformatiche@pec.officine.it
P.IVA, Codice Fiscale e n. iscrizione CCIAA FR: 01928990603 - REA: FR 111192
Iscritta al Registro Nazionale delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) n° IT12120000007769